

ICARUS - SENDER

TX Heavy



TX HEAVY

Die TX Heavy, als großer Sender der ICARUS Familie, wird in allen Bereichen eingesetzt, in denen eine hohe Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit erreicht werden muss.

Ausgestattet mit einem Notauschalter überzeugt die Fernbedienung durch lange Batterielaufzeiten dank geringem Stromverbrauch sowie durch eine hohe Verbindungssicherheit.

Das robuste Gehäuse liegt gut in der Hand, ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Wasser und auch eine Bedienung mit Handschuhen stellt kein Problem dar.

Verschiedene Modelle mit zwei bis vierzehn Knöpfen decken ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ab.




TECHNISCHE DATEN

TX Heavy

ICP
INTELLIGENT CREATIVE PRODUCTS GMBH

Manderscheidstraße 8b
45141 Essen
Deutschland

Telefon +49 (0)201 5367973
Telefax +49 (0)201 5368293
E-Mail info@i-c-p.net
Web www.i-c-p.net

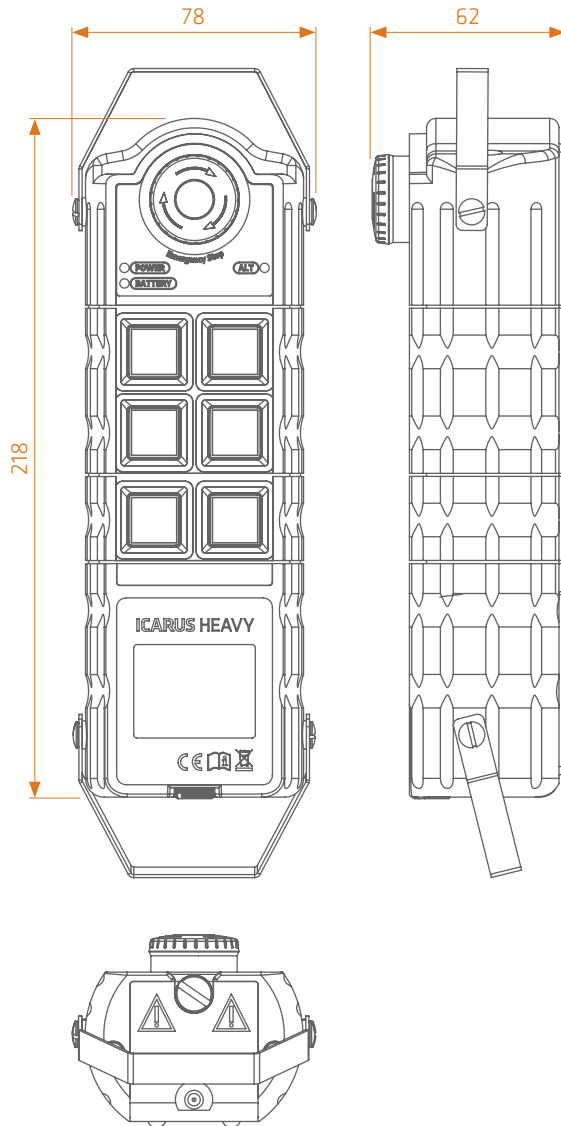

ALLGEMEIN

- Frequenz: 433MHz
- Kanäle: 6
- Knopfanzahl: max. 14
- Sendeleistung: < 10mW
- Reaktionszeit: < 40ms
- Antenne: intern
- Batterien: 6 × Typ AA
- IP Schutzgrad: IP54
- Abmaße: 218 × 70 × 62mm
257 × 78 × 62mm (mit Bügeln)
- Gewicht: 500g (inklusive Batterien)

ARBEITSBEREICH

- Reichweite: ca. 100m (umgebungsabhängig)
- Temperatur: -20°C bis +50°C (batterieabhängig)
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 95%
- Gehäusematerial: ABS
- Arbeitshöhe: < 2000m ü. NN

SONSTIGES

- Kompatibel zu RX Mini sowie RX Heavy der ICARUS Familie
- Notausschalter

OPTIONAL

- Ladegerät
- Individuelle Konfiguration der Software bei gleichbleibender Hardware
- 2-14 Knöpfe

Technische Änderungen vorbehalten

